




SmartCross-Laser GX Plus Set

Laser compact à lignes croisées vertes avec excellente visibilité, filetage de 1/4 po et fixation multifonctionnelle - utilisation de matériaux recyclés pour la durabilité

Ce laser à lignes croisées projette une croix laser verte bien visible pour un alignement précis à l'horizontale et à la verticale des objets. Il est, en plus, doté d'une fonction d'inclinaison manuelle pour une mesure simple sur une pente.

Le PocketWallHolder également fourni avec l'appareil est une fixation multifonctionnelle, magnétique et réglable en hauteur pour poser le laser sur des murs, des structures métalliques et des trépieds équipés de raccords filetés de 1/4 po et de 5/8 po. Le mode récepteur manuel intégré permet d'utiliser le laser également à l'extérieur et pour des alignements à grandes distances. Le boîtier du laser est, en grande partie, en matière plastique recyclée et apporte une précieuse contribution à la durabilité.

- Une construction durable : la grande partie du boîtier est en matière plastique recyclée
- Alignement précis des objets à l'horizontale et à la verticale
- Bonne visibilité grâce à la technologie laser verte
- Fixation multifonctionnelle, magnétique et réglable en hauteur équipée de raccords filetés de 1/4 po et de 5/8 po pour la pose sur des murs, des structures métalliques et des trépieds

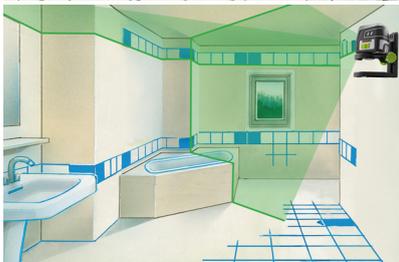

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Plage de mise à niveau automatique | ± 4° |
| Précision | ± 0,3 mm / m |
| Nivellement | automatique |
| Visibilité (typique)* | 40 m |
| Longueur de l'onde laser | 515 nm |
| Classe de laser | 2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021) |
| Alimentation électrique | 2 x 1,5V LR6 (AA) |
| Durée de fonctionnement | env. 6 h |
| Conditions de travail | -10°C ... 50°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH, non condensante, Altitude de travail max. de 4000 m au-dessus du niveau moyen de la mer |
| Conditions de stockage | -20°C ... 70°C, Humidité relative de l'air max. 85% RH |
| Dimensions (L x H x P) | 84 mm x 76 mm x 62 mm |
| Poids | 276 g (pile incluse) |

Optional: RangeXtender G 30
Artikel-Nr.: 033.26E

max.
30 m



AUTOMATIC LEVEL



2x
AA

MATÉRIEL LIVRÉ



N° d'article 036.732E

GTIN (EAN) 4021563731800

UV 2