





## Videolinspector 3DX (9 mm; 1 m)

Système d'inspection vidéo professionnel avec tête de caméra mobile en fonction des besoins - flexibilité maximale pour les travaux complexes

Ce système professionnel d'inspection vidéo garantit une flexibilité maximale même en cas de travaux complexes. Il est équipé d'une tête de caméra mobile en fonction des besoins pouvant être réglée rapidement à l'angle de vue optimal en utilisant le joystick de l'unité de base. Il est ainsi possible d'examiner des emplacements difficiles d'accès invisibles avec des systèmes de caméra fixes. L'inspection est, en plus, très fiable car elle permet, par exemple, de contrôler les garnitures d'étanchéité pour tuyaux sur 360° et de détecter sans faille les zones endommagées. La tête et la sonde de la caméra sont étanches à l'eau et résistent au gazole, à l'essence, à l'huile moteur, à AdBlue®, à l'éthanol et à l'eau salée ce qui permet d'utiliser l'appareil de manière polyvalente. D'autres avantages sont l'éclairage de toute première qualité de l'objet par LED et le support magnétique pour poser l'unité de base.

- Localisation efficace des problèmes derrière ou dans des objets, des murs, des conduites ou des espaces vides
- Flexibilité maximale et angle de vue optimal grâce à la commande par joystick de la tête de la caméra

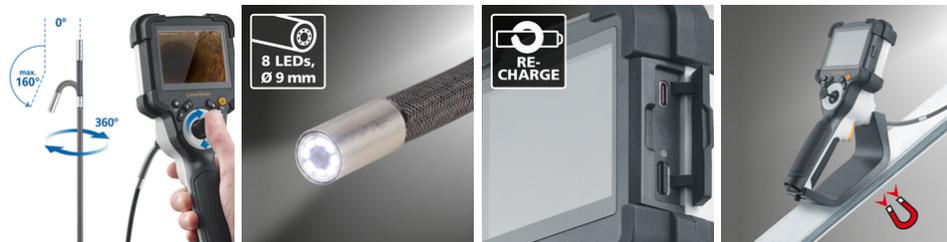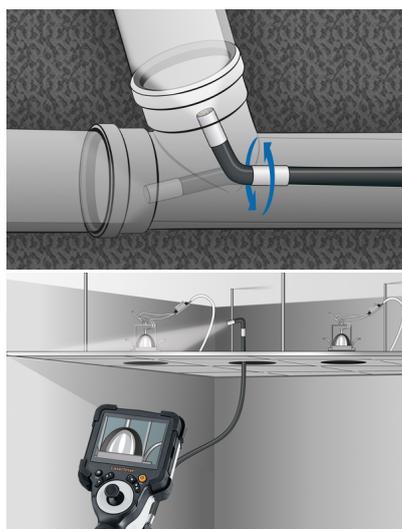

### DONNÉES TECHNIQUES

<b>Diamètre de la tête de caméra</b>	9 mm
<b>Résolution de la caméra</b>	1280 x 720 pixels
<b>Champ de vision (FOV)</b>	90°
<b>Profondeur de champ (DOF)</b>	1,5 ... 10 cm
<b>Type de l'écran</b>	3,5" Écran TFT
<b>Résolution de l'écran d'affichage</b>	640 x 480 pixels
<b>Format de l'image</b>	JPEG
<b>Longueur de la sonde</b>	1 m
<b>Éclairage</b>	4 degrés de luminosité
<b>Zoom numérique</b>	Zoom numérique 2x pas de 10%
<b>Mémoire</b>	Carte mémoire micro SD jusqu'à 32 Go
<b>Interface</b>	USB
<b>Connexions</b>	USB du type C Filetage 1/4" pour trépieds Logement pour carte SD
<b>Alimentation électrique</b>	Pack d'accus Li-ions 3,7V / 2,8Ah USB du type C 5V / 2A
<b>Dimensions (L x H x P)</b>	108 mm x 260 mm x 110 mm x (fixation incluse)
<b>Poids</b>	650 g (pack d'accu inclus)

### MATÉRIEL LIVRÉ



N° d'article 082.235A      GTIN (EAN) 4021563723294      UV 2